ABSolite

HUBStore

Напольный зарядный комплекс постоянного тока
с силовым шкафом и терминалами
для коммерческого использования

Гибкость и адаптация

Гибкая конфигурация комплекса даёт возможность адаптировать проект и расположить терминалы с зарядными кабелями в соответствии с особенностями проекта

Климатическая устойчивость

Конструкция комплекса позволяет изолировать силовой блок от температурных градиентов и обеспечить беспрерывную работу независимо от погодных условий

Повышенная безопасность

Конструкция комплекса позволяет обеспечить надёжную защиту силового блока от негативных внешних воздействий

Экономия пространства

Лёгкая и быстрая установка цилиндрического терминала, который экономит парковочное пространство и обеспечивает удобный въезд и выезд автомобилей

Доступность

Экономия на техническом обслуживании благодаря выборочному и быстрому обслуживанию терминалов, а также лёгкому доступу к силовому блоку

Возможности подключения

Совместимость с OCPP 1.6J и возможность интеграции со сторонними платформами для удаленного мониторинга зарядного комплекса

ABSolite | ab-solution.ru | +7 (499) 151-48-51
info@ab-solution.ru

Модель	HUBSTORE 240 кВт	HUBSTORE MIX 240 кВт	HUBSTORE 480 кВт	HUBSTORE MIX 480 кВт
Электрические характеристики				
Тип подключения	3ф, 5-ти проводная			
Входное напряжение	400 В ± 10%			
Входная частота	50/60 Гц			
Выходная номинальная мощность	**240 кВт**		**480 кВт**	
Выходное напряжение	50-1000 В			
Выходной номинальный ток	200 А			
Перегрузка	110%			
КПД	≥ 95%			
Коэффициент мощности	≥ 0.99 (Свыше 50% нагрузки)			
THDi	≤ 5% (Свыше 50% нагрузки)			
Эксплуатационные характеристики				
Количество терминалов	До 6 терминалов		До 12 терминалов	
Одновременная зарядка	До 6-ти электромобилей		До 12-ти электромобилей	
ЧМИ	8-и дюймовый цветной дисплей			
Сетевой интерфейс	Ethernet; 4G; OCPP 1.6			
Аварийный останов	Да			
Динамическая балансировка (между терминалами)	Да			
Счетчик электроэнергии	Да			
Антивандальная система	Замок с ключом			
Безопасность				
Степень защиты	IK10			
Электрическая защита	Защита от перегрузки, защита от утечки на входе, защита от короткого замыкания, защита от перегрева			
Сертификация		CE		CE
Гарантия	2 года			
Общее				
Размер силового шкафа	1040*720*1835 мм (Ш*Г*В)		1440*1040*1835 мм (Ш*Г*В)	
Общая масса	390 кг (без зарядных модулей)		750 кг (без зарядных модулей)	
Материал станции	Металл, стекло			
Исполнение	Напольная			
Рабочая температура	-20°C - +50°C	-30°C - +55°C	-20°C - +50°C	-30°C - +55°C
Допустимая влажность	5%~95% без выпадения конденсата			
Ограничение по высоте	< 2000 м			
Метод охлаждения	Принудительное воздушное охлаждение			
Издаваемый шум	≤ 65 дБ			

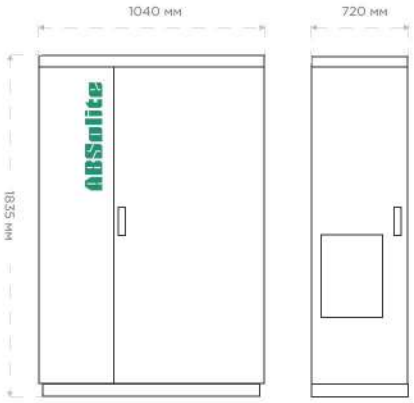

ABSolite

DC Terminal
HUBStore

Модель	DC Terminal HUBSTORE GB/T	DC Terminal HUBSTORE MIX GB/T	DC Terminal HUBSTORE MIX CCS2
Выходное напряжение	1000 В	1000 В	
Номинальный выходной ток	250 А	200 А	
Зарядный разъем	GB/T	GB/T	CCS2
Длина кабеля	4 м / 6 м	5 м / 7 м*	
Экран дисплея	Нет / 7-дюймовый LCD дисплей*	7-дюймовый LCD дисплей	
Способ начала зарядной сессии	OCPP Control / VIN-номер / RFID	OCPP Control / RFID	
Степень защиты	IP54	IP54	
Допустимая влажность	5%~95% без выпадения конденсата	5%~95% без выпадения конденсата	
Рабочая температура	-20°C - +50°C	-30°C - +55°C	
Ограничение по высоте	≤ 2000 м	≤ 2000 м	
Размер терминала	354*354*1467 мм (Ш*Г*В)	365*365*1515 мм (Ш*Г*В)	
Вес изделия	50 кг	50 кг	
Аварийный останов	Да	Да	

+7 (499) 151-48-51
info@ab-solution.ru