



## Разрядные характеристики:




### Разряд постоянным током, А (при 25°C)

В/эл-т	2 мин	5 мин	10 мин	15 мин	20 мин	30 мин	45 мин	1 ч	2 ч	3 ч	4 ч	5 ч
1.85	208	150.9	101.3	78.4	66.1	50.8	35.6	29.1	16.8	11	7.8	6.5
1.75	282.7	189.9	122.7	95.7	71.3	53	37.6	30.7	17.2	11.9	9	7
1.65	329.6	208	132.3	98.7	75.3	56.1	39.3	31.2	17.5	12.2	9.1	7.1

### Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°C)

В/эл-т	2 мин	5 мин	10 мин	15 мин	20 мин	30 мин	45 мин	1 ч	2 ч	3 ч	4 ч	5 ч
1.85	386.7	288.9	200	152	130.7	94.3	70.2	59.1	32.7	21.5	15.4	12.8
1.75	488.9	348.9	239.1	177.8	146.7	103.2	75.6	60.4	32.8	23.1	17.5	13.9
1.65	564.4	382.2	244.2	182.2	149.3	105.7	76.4	61.3	33.1	23.6	17.7	14

(Примечание) Приведенные выше данные по характеристикам являются средними значениями, полученными в результате проведения 3 контрольно-тренировочных циклов, и не являются номинальными по умолчанию.

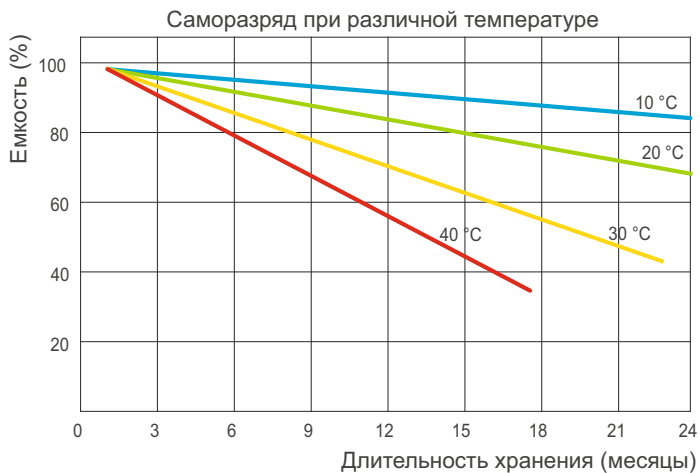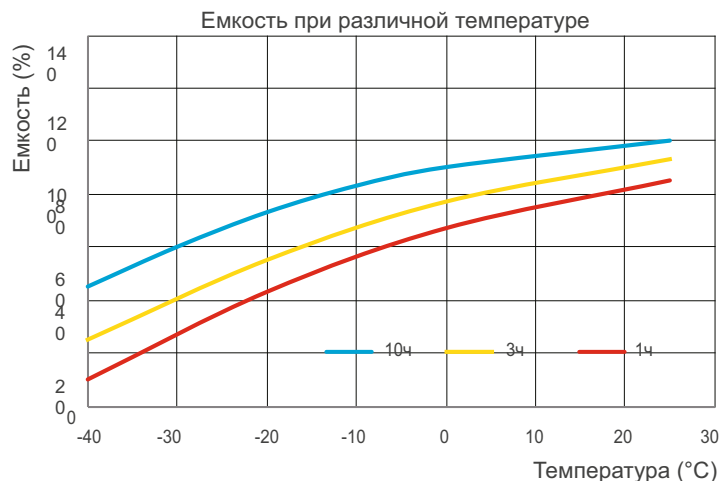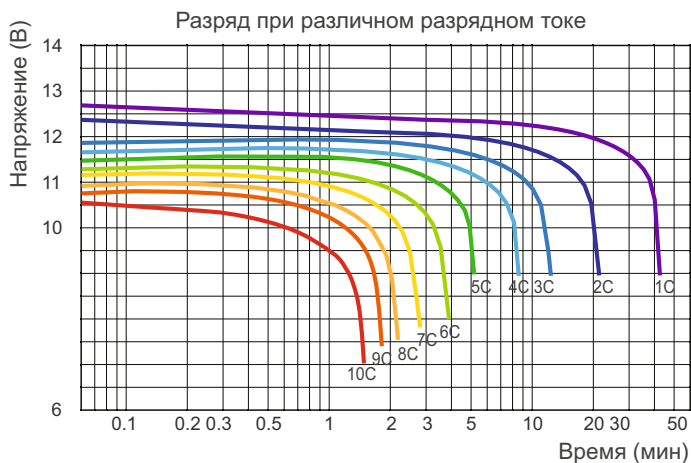

Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его свойств.

Перед началом использования внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.